

ACUA5 1200AS Tauchpumpe zur Bewässerung



Mehrzellige Tauchpumpen zur Bewässerung

Einsatzbereiche

Reinwasserpumpe, häusliche Versorgung, Beregnungsanlagen, Tropf- und Druckvorrichtungen.

Material

Pumpengehäuse: Edelstahl

Motor

Asynchron, zweipolig
Schutzklasse: IP68
Isolierung Klasse F
Wassergekühlter Motor

Einschränkungen in der Anwendung

Maximale Eintauchtiefe: 7 m
Maximale Temperatur der Flüssigkeit: 35 °C
Maximale Durchlassgröße Feststoffe: $\varnothing 1.5$ mm

Ausstattung


10 m Elektrokabel H05RN-F und Stecker im Lieferumfang.
Füllstandsschalter.
Auslassöffnung aus Kunststoff für verschiedene Schlauchdurchmesser.



Tabelle hydraulische Funktionen und Preise

230V 50Hz	I [A]	P1 [W]	P2 [W]	c [μ F]	Q max. (l/h)	H max. (m)	IP	Max. Tauchtiefe (m)	Max. Durchlässigkeit Feststoffes (mm)	Temp. max. (°C)
ACUA5 1200AS	5.2	1200	720	16	5.500	54	68	7	1.5	35

Betriebskurven bei 2900 rpm

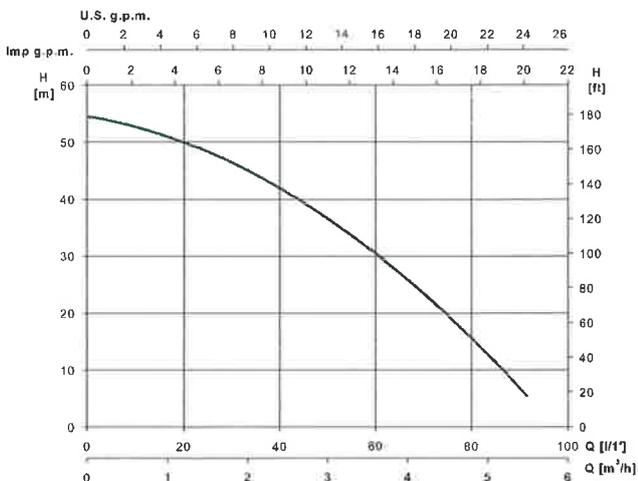

Maße und Gewichte

Modell	DN	A	B	H	H1	Kg
ACUA5 1200AS	1 1/4"	126	35	485	425	13

