

Laufruhige mehrstufige Kreiselpumpen

Anwendung

Hauswasserversorgung.
Druckerhöhung.
Beregnung.
Für klares Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile.

Werkstoffe

Saug- und Druckgehäuse aus Grauguss.
Pumpenmantel und Laufräder aus Edelstahl AISI 304.
Welle aus Edelstahl AISI 420.
Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik.
Leiträder aus glasfaserverstärktem Noryl®.
Motorgehäuse aus Aluminium L-2521.

Motor

Motortyp: Kurzschlussläufermotor.
Schutzart: IP 44.
Isolierung: Schutzklasse F.
Motorschutz: 1-phasig mit eingebauter Motorschutzschalter, 3-phasig ist der Motorschutz bauseits vorzunehmen.



Kurzbeschreibung

Selbstansaugende, wartungsfreie, mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe.
Hoher Wirkungsgrad.
Saugstutzen und Druckstutzen 1" Innengewinde.
optional mit Kabel und Stecker
Art.-Nr. 1297900 lieferbar, 400V-Ausführung Kabel und Motorschutz siehe Seite 125

Produktvorteile

1. **Sehr leise, vibrationsarmer Lauf.**
2. **Hervorragende hydraulische Leistung,**
3. **Pumpenmantel und Laufräder aus Edelstahl.**
4. **Motorlager mit lebenslanger Schmierung.**
5. **Hoher Wirkungsgrad, energiesparender Betrieb.**
6. **Selbstansaugend bis 8 m.**


Diese Pumpen können auch als normalsaugende Pumpen geliefert werden

Abmessungen und Gewichte

Aspri 15 GG

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	[Kg]
Aspri 15 3 GG	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9,2
Aspri 15 4 GG	211	261	202	110	74	162	121	102	1"	1"	10
Aspri 15 5 GG	235	285	202	110	74	162	121	102	1"	1"	11


Aspri 15 GG

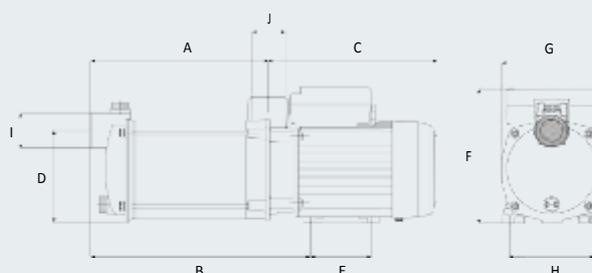


Aspri 25 GG

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	[Kg]
Aspri 25 3 GG	202	127	252,5	82	75	109,5	240,5	59	138	8	13,5
Aspri 25 4 GG	228,5	127	279	82	75	109,5	218	59	138	8	14,6
Aspri 25 5 GG	255	127	328	82	75	109,5	218	59	138	8	19/17,3

Aspri 25 3/4 GG

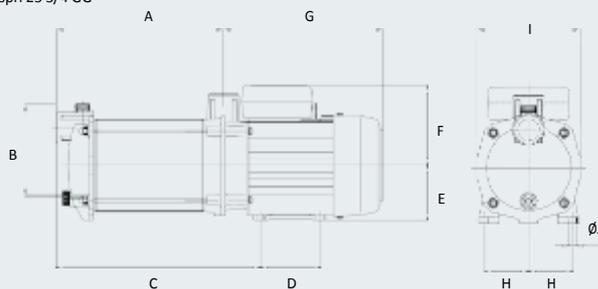


Aspri 25 5 GG

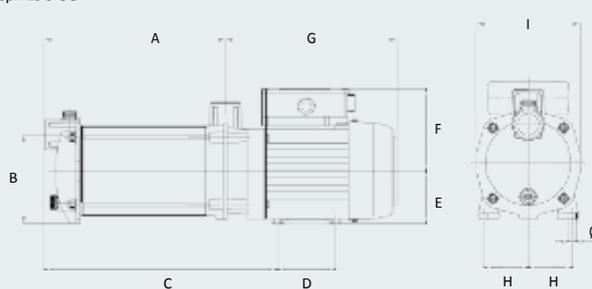


Kennlinien bei 2900 min⁻¹

Aspri 15 GG

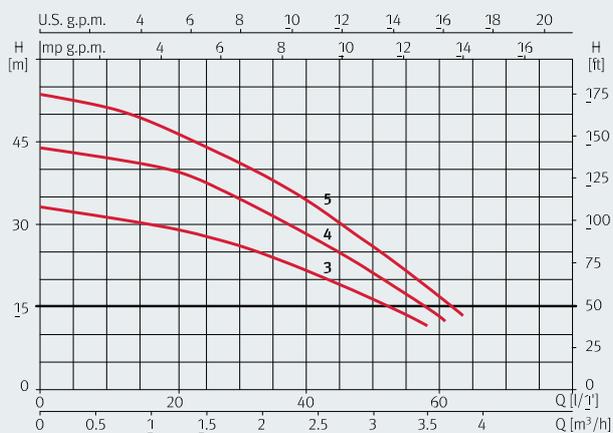

Aspri 25 GG

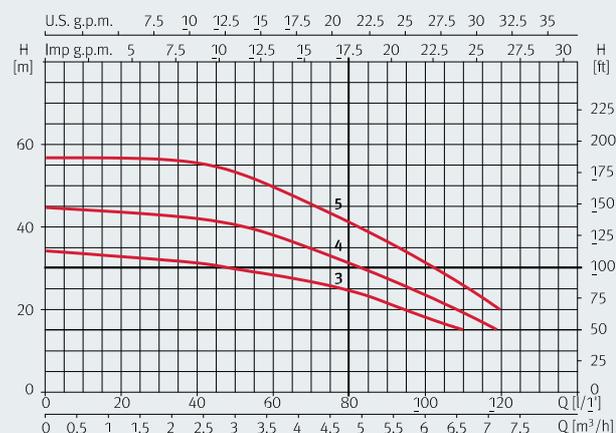

Hydraulische Leistungstabelle und Preise

Typ	I [A]		P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min m³/h	5	10	20	30	35	40	50	60	Artikelnummer 230 V	Artikelnummer 400 V
	1~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	[kW]	[PS]			0,3	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6		
Aspri 15 3 GG	2,74	1,21	0,61	0,61	0,37	0,5	12	mvc	33	32	30	26	24	22	17		A151351	A151352
Aspri 15 4 GG	3,53	1,3	0,7	0,7	0,55	0,75	12		44	43	39	35	32	27	21,5		A151451	A151452
Aspri 15 5 GG	4,13	1,9	0,95	0,95	0,75	1,0	12		53	51	47	42	38	34	25	17	A151551	A151552

Typ	I [A]		P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min m³/h	15	30	45	60	75	90	105	120	Artikelnummer 230 V	Artikelnummer 400 V	
	1~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	[kW]	[PS]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2			
Aspri 25 3 GG	5,5	2	1,2	1	0,75	1	16	mvc	33	32	30,5	28	26	22	17		A152001	A152003	
Aspri 25 4 GG	6,8	2,5	1,5	1,4	0,92	1,25	16		43	42	40	37	33	28	22	14,5	A152101	A152103	
Aspri 25 5 GG	7,4	3	1,7	1,7	1,1	1,5	25		56	55	52,5	48	43	37	29	20	A152201	A152203	
Stecker 230V Kabel 1,5m, montiert																	D1297900		

