

Lauf ruhige, horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen

Anwendung

Für Betrieb mit sauberem Wasser
für Anwendungen im Haushalt,
für Bewässerung und
Druckerhöhungsanlagen.

Nutzungsbeschränkungen

Maximale Mediumtemperatur: 40 °C.

Werkstoffe

Pumpengehäuse und Laufräder
aus Edelstahl AISI 304.
Leiträder aus Technopolymer.
Gleitringdichtung aus Graphit
und Steatit.
Motorwelle aus Edelstahl AISI 420.
Motorgehäuse aus Aluminium.
Dichtungen aus EPDM/NBR.

Motor

Asynchronmotor, 2-polig.
Schutzart: IP 44.
Isolierung: Schutzklasse F.
Dauerbetrieb.
1-phasige Version mit eingebautem
Thermoschutz.
Optional mit Kabel und Stecker lieferbar.

Produktvorteile

1. Sehr leise, vibrationsarmer Lauf.
2. Hervorragende hydraulische Leistung.
3. Pumpengehäuse und Laufräder aus
Edelstahl.
4. Motorlager mit lebenslanger Schmierung.
5. Hoher Wirkungsgrad energiesparender
Betrieb.
6. Selbstansaugend bis 8 m.
7. Korrosionsfest und zuverlässig.



Diese Pumpen können auch als normalsaugende Pumpen geliefert werden

Hydraulische Leistungstabelle und Preise


Typ	I [A]		P1 [kW]		P2		c	l/min	10	20	30	35	40	50	60	65	Artikelnummer		Artikelnummer	
	1~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	[kW]	[PS]														
Tecnoself 15 3	2,74	1,21	0,61	0,61	0,37	0,5	12	mwc	32	30	26	24	22	17	10,5	7	A151311			
Tecnoself 15 4	3,53	1,3	0,79	0,7	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	21,5	14	9	A151411		A151413	
Tecnoself 15 5	4,13	1,9	0,95	0,94	0,75	1,0	12		51	47	42	38	34	25	17	12	A151511		A151513	
Stecker 230V Kabel 1,5m, montiert																	D129790013			

Typ	I [A]		P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min m³/h	15 0,9	30 1,8	45 2,7	60 3,6	75 4,5	90 5,4	105 6,3	120 7,2	Artikelnummer 230 V		Artikelnummer 400 V	
	1~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	[kW]	[PS]														
Tecnoself 25 3	5,5		1,2	1	0,75	1	16	mwc	33	32	30,5	28	26	22	17	12	A152311			
Tecnoself 25 4	6,8	2,5	1,5	1,4	0,92	1,25	16		43	42	40	37	33	28	22	15	A152411		A152413	
Tecnoself 25 5	8,2	3	1,8	1,7	1,1	1,5	25		56	55	52,5	48	43	37	29	20	A152511		A152513	
Stecker 230V Kabel 1,5m, montiert																	D129790013			

Abmessungen und Gewichte


Tecnoself15

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	[Kg]
Tecnoself 15 3	197,4	107,5	258	181,5	232,5	196,3	148,5	88	9	1¼"A	1¼"A	8,4
Tecnoself 15 4	220,7	107,5	281,3	181,5	232,5	196,3	148,5	88	9	1"IG	1"IG	8,9
Tecnoself 15 5	244	107,5	304,6	181,5	232,5	196,3	148,5	88	9	1"IG	1"IG	10,5

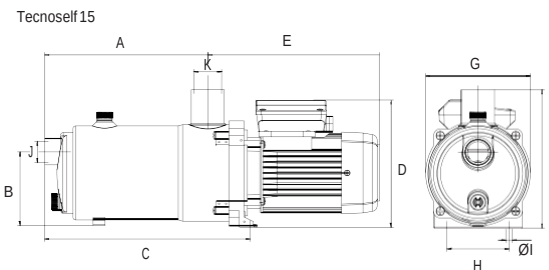


Tecnoself 25

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	[Kg]
Tecnoself 25 3	210	107,5	271,5	267	190,5	148,5	196,3	88	9	1"IG	1"IG	11,7
Tecnoself 25 4	236,6	107,5	298,1	267	190,5	148,5	196,3	88	9	1"IG	1"IG	12,5
Tecnoself 25 5	263,2	107,5	324,7	288,5	190,5	148,5	196,3	88	9	1"IG	1"IG	14,7

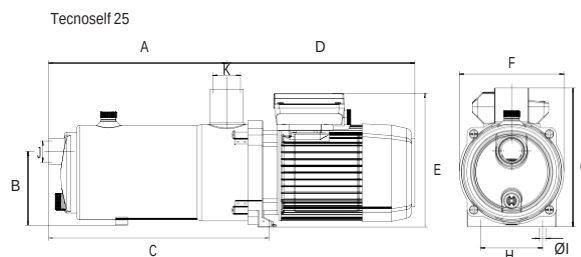

Kennlinien bei 2900 min⁻¹

Tecnoself15

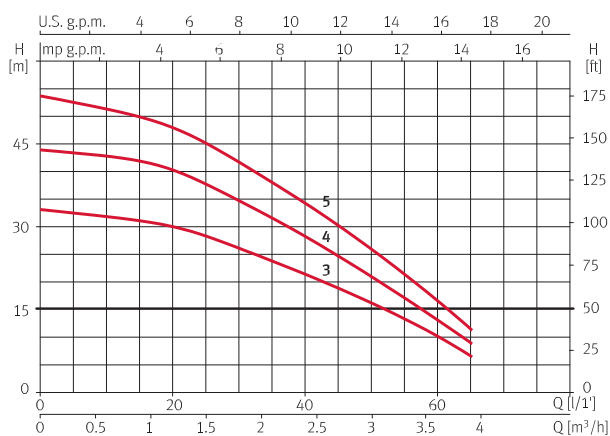

Tecnoself 25

