

# DLT 1300AS 02 Selbstansaugende Pumpe zur Bewässerung



## Oberflächenpumpe für den Gartenbereich

### Einsatzbereiche

Reinwasserpumpe, häusliche Versorgung, Beregnungsanlagen, Tropf- und Druckvorrichtungen.

### Material

Pumpengehäuse: Edelstahl.

### Motor

Asynchron, zweipolig Schutzklasse: IPX4  
Isolierung Klasse F.

### Einschränkungen in der Anwendung

Maximale Ansaughöhe: 8.0 m .  
Maximale Temperatur der Flüssigkeit: 35 °C .  
Maximale Durchlassgröße Feststoffe: ø1.0 mm  
Initialdruck: 1.5 kg/cm2.

### Ausstattung

1 m Stromkabel H07RN-F im Lieferumfang einschließlich Stecker.  
Antrieb – Ansaugen 1" G  
Inklusive automatischem Drucksystem KIT02


Impulsión – Aspiración 1" G.  
Se suministra con sistema automático de presurización KIT02.



## Tabelle hydraulische Funktionen und Preise

230V 50Hz	I [A]	P1 [W]	P2 [W]	c [µF]	Q max. (l/h)	H max. (m)	IP	Geräuschpegel max. (dB)
DLT 1300AS	5,1	1.300	780	20	4.800	50	X4	90

## Betriebskurven bei 2900 rpm

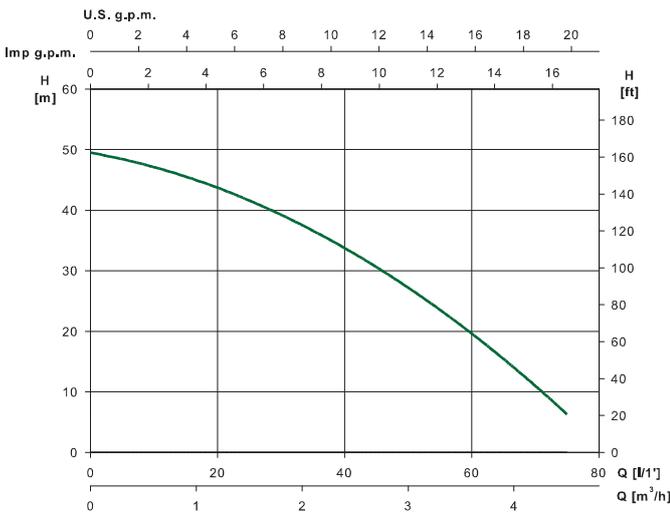

## Maße und Gewichte

Modelo	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNA	DNM	Kg
DLT 1300AS 02	168	87	360	210	95	9,5	475	157	1"	1"	11

